

Banderola electrónica programable


+ Exterior

- + Posibilidad de textos, vídeos, imágenes, pictogramas, fecha, hora y la temperatura.



LED	SMD3535
Pitch	8mm
Resolución	80x80 px/cabina
Brillo	±5.000 / 6.000 nits
Dist. de vista	8 m
Ángulo de visualización	140°H / 130° V ±10°
Potencia máxima	≤544w
Consumo medio	±182w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Escaneo	≥5s
Frecuencia	50-60 Hz / > 1920 Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Castellano e inglés.

Medidas

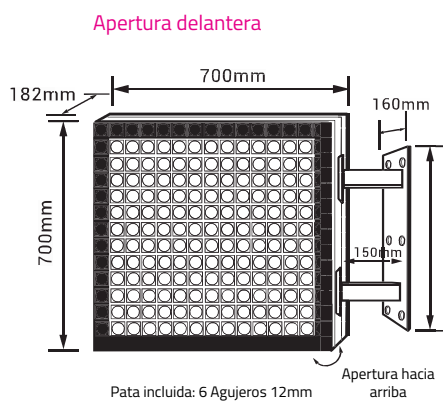

Peso total

30kg

*Incluyendo placas, cabina y componentes electrónicos.

Información Adicional

- + **Conectividad de pantalla:**
 - TCP / IP (cable de red)
 - memoria USB, 3G/4G WIFI opcional.
- + **Control remoto:**
 - Hora encendido / apagado configurable
 - Posibilidad de varias regiones de escena
 - Control de brillo, contraste y gama
 - Previsualización de escenas en PC.
- + **Funciones de escena:**
 - Video / Foto
 - Animaciones GIF
 - Office doc. / texto
 - Reloj / Cronómetro

*Brillo y temperatura opcional